GUIDE

301633

HF650LC-4系列变频器

GUIDE

Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

6

027-87920068

027-87927299

www.gdetec.com

400-0077-570

2025.07

©

Copyright©Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

4J0V)

功

	1		2			
	[A]	[kW]	[A]	[kW]		
HF650LC - 160- 4	330	160	265	132	12	L2
HF650LC - 185- 4	360	185	330	160		
HF650LC - 220- 4	438	220	360	185		
HF650LC - 250- 4	485	250	438	220		
HF650LC - 280- 4	545	280	485	250		
HF650LC - 160- 4- S	330	160	265	132	6	
HF650LC - 185- 4- S	360	185	330	160		
HF650LC - 220- 4- S	438	220	360	185		
HF650LC - 250- 4- S	485	250	438	220		
HF650LC - 280- 4- S	545	280	485	250		
HF650LC - 315- 4	620	315	545	280	12	L3
HF650LC - 355- 4	668	355	620	315		
HF650LC - 400- 4	760	400	668	355		
HF650LC - 450- 4	850	450	760	400		
HF650LC - 315- 4- S	620	315	545	280	6	
HF650LC - 355- 4- S	668	355	620	315		
HF650LC - 400- 4- S	760	400	668	355		
HF650LC - 450- 4- S	850	450	760	400		

1 150%, 5 1

2 180%, 5 5

3 HF650LC-160-4 HF650LC-450-4 2 12

4 HF650LC-160-4-S HF650LC-450-4-S 1 6

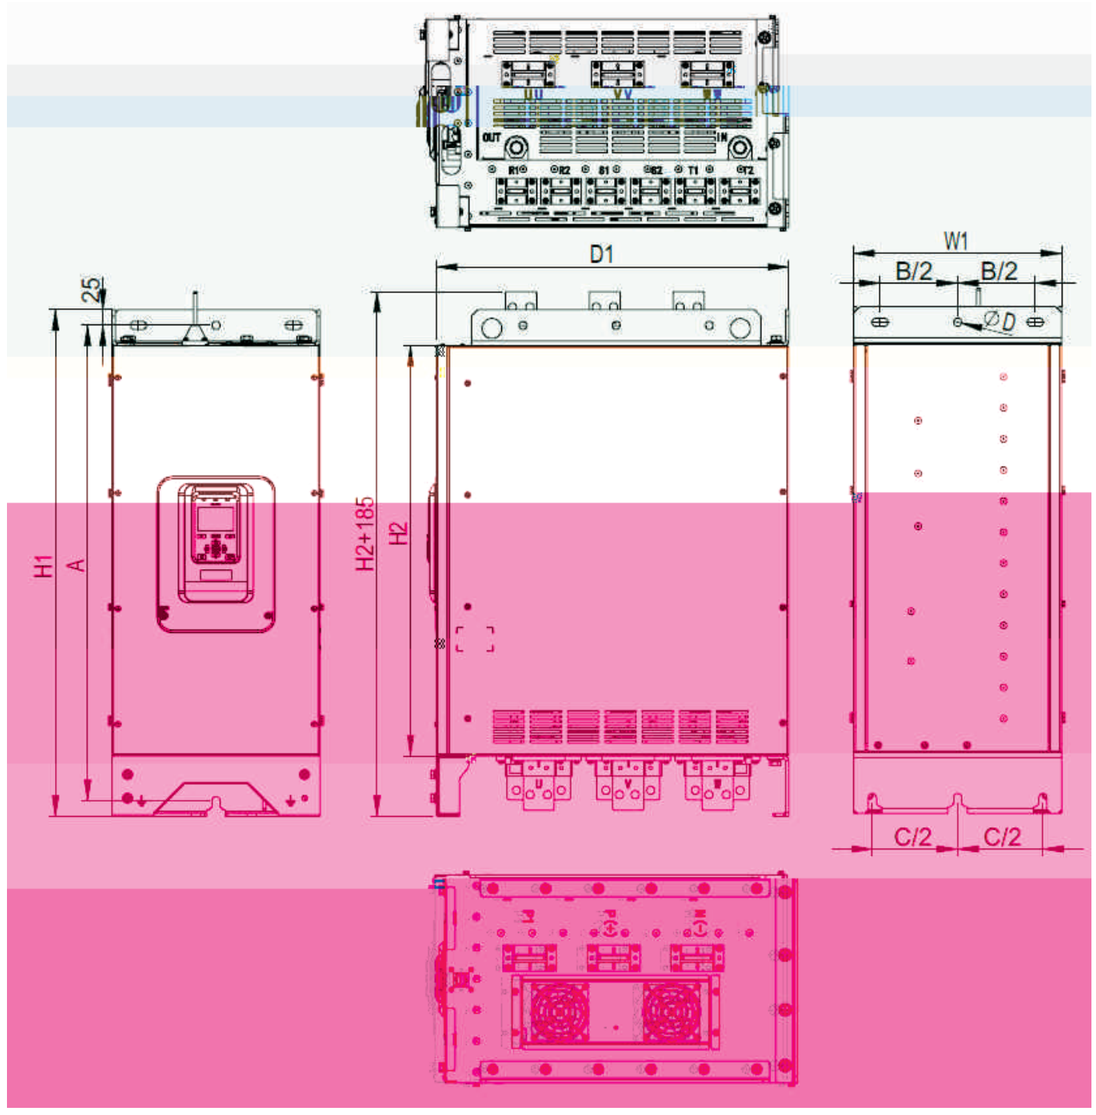

		(mm)			(mm)			D	8.8	kg
		H1	W1	D1	A	B	C			
L2	160 kW	815.5	335	567.5	765	250	275	Φ 13	M12	130
	185 kW									
	220 kW									
	250 kW									
	280 kW									
L3	315 kW	993.5	335	567.5	943.5	250	275	Φ 13	M12	155
	355 kW									
	400 kW									
	450 kW									

	380V 480V
	50/60Hz
	-15% 10% / ʒ ķ Ē ē ⅄ , ₩
	0
	0 300Hz
	1kHz 10kHz
	0.01Hz x0.1%
	(VC) (SVC) V/F
V/F	
	PG PG
	300Hz
	0Hz/180%(VC SVC) 0.8Hz/150%(V/F)
	<5ms(SVC) <5ms(VC)
	±5%(x<5(

技术参数

		/ / 6 4
	(L/min)	L2 22L/min L3 24L/min
	( )	55
		5
	MPa	0.6
	(Kpa)	80~150
	(mm)	
		/ PA PEX Teflon

水嘴图

变频器可选附件说明

GDHF-DP03	GDHF-DP03 Profibus HF650
GDHF-PGD2 PG	GDHF-PGD2 PG HF650 15V
GDHF-MB02	GDHF-MB02 MODBUS HF650
GDHF-PN02	GDHF-PN02 PROFINET PROFINET HF650LC
GDHF-K6C1	GDHF-K6C1 LCD HF650

NOTE